


\*Denominazione Conforme Bioedile - D.C.B."2001

**BioediliziaItalia**  
ISTITUTO QUALIFICAZIONE BIOEDILIZIA

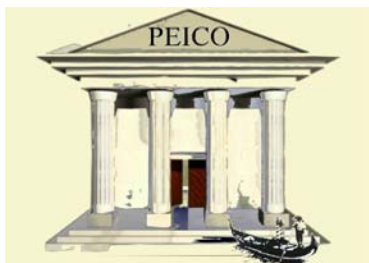

## *Pittura San Pelajo* *Serie Natura "Antica Bottega"*

### *Beschreibung*

*Matte Wandfarbe, absolut natürlich, stark deckend mit hoher Kohäsionskraft, hergestellt aus gefiltertem und gemahlten Grassello speziell geeignet für Untergründe aus Natürlichen Hydraulikkalk oder Grassello aber auch für andere Untergründe(Putze) geeignet. Sehr gute Resistenz gegen atmosphärische Bedingungen und Feuchtigkeit. Die Farbe „San Pelajo“ wird für Endverarbeitungen an Außenfassaden sehr bevorzugt, das gleiche gilt auch für Innenarbeiten. Diese Farbe ist Kontaktresistenz und extrem dampfdurchlässig. Bei Wänden mit Wasserverlust oder Wasserstockung soll das Auftragen vermieden werden. Da die Farbe keine organischen Teilchen besitzt beugt sie Schimmel und Bakterien vor.*

### *Verwendung:*

*Für Endverarbeitungen im Außen und Innenbereich.*

### *Zusammensetzung:*

*Filtrierter und gemahlener Grassello(Luftkalk)*

*Bentonit*

*Ton*

*Kalkborat*

*Borax*

*Steinalaun*

### *Gebrauchsanweisung*

*Die Farbe wird mit ca.15 – 20 % Wasser verdünnt und in zwei Durchgänge mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen. Es benötigt keine besondere Vorbereitung des Untergrundes nur eine angelesene Befeuchtung vor dem Auftragen. Es wird empfohlen die Farbe nicht bei Regengefährdeten Tagen oder im Sommer bei starker Sonnenbestrahlung aufzutragen.*

*Die Farbe kann auch auf frischen, ca. einstündig getrockneten Putz, mit einem Pinsel aufgetragen werden.*

### Technische Daten

Farbe:

Weiß oder Farbkatalog . Alle Farben können mit Weiß  
Ohne Farbentweichung aufgehellt werden

Haltbar:

Originales Gebinde ca.12 Monate bei +2°C - +30°C

Verbrauch:

6 – 8 m<sup>2</sup>/L pro Durchgang je nach Saugfähigkeit des  
Untergrundes.

### Achtung:

Gebinde in kühlen, trockenen und bedeckten Orten lagern.